

## Prova Teorica

Nome: \_\_\_\_\_

As questões de 01 a 05 são referentes aos conceitos de CSS

1 - O que o seletor ".container + p" faz?

- a) Seleciona o primeiro parágrafo "irmão" após o .container
- b) Seleciona todos os parágrafos "irmãos" após .container
- c) Seleciona todos os parágrafos "filhos" do .container
- d) Seleciona apenas o primeiro parágrafo "filho" do .container

Referência: <https://admin.testcode.dev.br/cliente/489/question/visualizar/38>


2 - Para que serve o justify-content do flex-box?

- a) Para justificar o conteúdo de texto de um elemento
- b) Para fazer os elementos filhos terem seus textos alinhados justificadamente
- c) Para definir qual será o alinhamento entre os elementos filhos
- d) Nenhuma das anteriores

Referências: <https://admin.testcode.dev.br/cliente/489/question/visualizar/38>  
[https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS\\_flexible\\_box\\_layout](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_flexible_box_layout)

3 – Quais propriedades e values devem ser adicionadas aos espaços em branco para obter o seguinte resultado referente às barras de rolagem vertical e horizontal?

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
div {
  background-color: coral;
  width: 300px;
  height: 65px;
  border: 1px solid black;
  overflow-x: hidden;
  overflow-y: scroll;
}
</style>
</head>
<body>
<div>You can use the overflow property when you want to have better
control of the layout. The overflow property specifies what happens if
content overflows an element's box. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Phasellus imperdiet, nulla et dictum
interdum, nisi lorem egestas odio, vitae scelerisque enim ligula venenatis
dolor.</div>
</body>
</html>
```

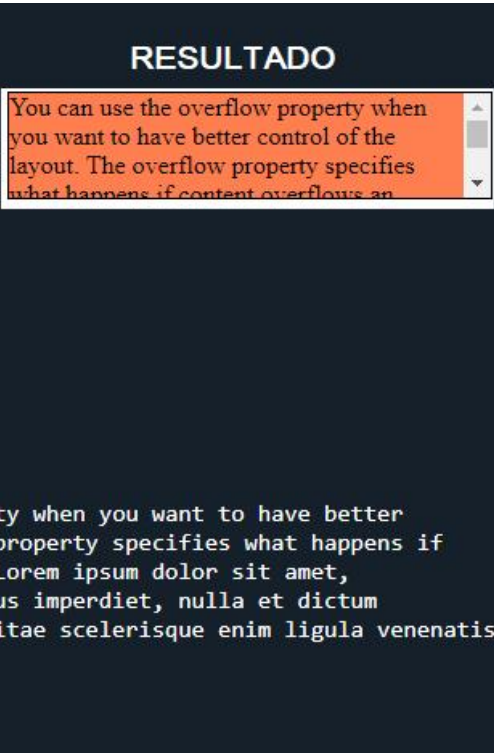

Resposta: overflow-x: hidden/auto; overflow-y: scroll;

Referência: [https://www.w3schools.com/css/css\\_overflow.asp](https://www.w3schools.com/css/css_overflow.asp)

4 – Qual configuração deve ser utilizada para que a borda tenha essas propriedades: borda superior = 10 pixels; borda inferior = 5 pixels; borda esquerda = 20 pixels e borda direita = 1 pixel?

- a) border-width:10px 20px 5px 1px;
- b) border-width:10px 1px 5px 20px;
- c) border-width:10px 5px 20px 1px;

d) border-width:5px 20px 10px 1px;

Referência: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/border-width>  
<https://www.w3schools.com/quiztest/quiztest.asp?qtest=CSS>

**5 - Qual é o valor padrão da propriedade position?**

a) relative

b) fixed

c) static

d) absolute

Referência: [https://www.w3schools.com/css/css\\_positioning.asp](https://www.w3schools.com/css/css_positioning.asp)

**As questões de 06 a 10 são referentes aos conceitos de HTML**

**6 - Qual é o HTML correto para inserir uma imagem?**

a) 

b) <image src="image.gif" alt="MyImage">

c) <img alt="MyImage">image.gif</img>

d) <img href="image.gif" alt="MyImage">

Referência: [https://www.w3schools.com/tags/tag\\_img.asp](https://www.w3schools.com/tags/tag_img.asp)

**7 - O elemento HTML <canvas> é usado para:**

a) criar elementos arrastáveis

b) exibir registros do banco de dados

c) manipular dados no MySQL

d) desenhar gráficos

Referência: [https://www.w3schools.com/html/html5\\_canvas.asp](https://www.w3schools.com/html/html5_canvas.asp)

**8 - Em HTML, qual atributo é usado para especificar que um campo de entrada deve ser preenchido?**

a) required

b) placeholder

c) formvalidate

d) validate

Referência: [https://www.w3schools.com/html/html\\_form\\_attributes.asp](https://www.w3schools.com/html/html_form_attributes.asp)

**9 - O atributo global HTML, "contenteditable" é usado para:**

a) Atualize o conteúdo do servidor

b) Retorna à posição da primeira ocorrência encontrada de conteúdo dentro de uma string

c) Especifica um menu de contexto para um elemento. O menu aparece quando um usuário clica com o botão direito do mouse no elemento

d) Especifique se o conteúdo de um elemento deve ser editável ou não

Referência: [https://www.w3schools.com/tags/att\\_global\\_contenteditable.asp](https://www.w3schools.com/tags/att_global_contenteditable.asp)

10 – Qual tag HTML deve ser utilizada para que se obtenha o seguinte resultado de acordo com a imagem.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>Questão 10</title>
  <link rel="stylesheet" href="">
</head>
<body>

<p> My favorite color is < >blue</ > red. </p>

</body>
</html>
```

**RESULTADO**  
My favorite color is blue red.

Resposta: <del>blue</del>

Referência: [https://www.w3schools.com/tags/tag\\_del.asp](https://www.w3schools.com/tags/tag_del.asp)

As questões de 11 a 15 são referentes aos conceitos de Javascript

11 – Preencha os espaços em branco com as informações corretas para que a função alert exiba a mensagem ("João tem 50 anos").

```
const person {
  name "John", age 50
};
alert( + " is " + );
```

Resposta: [https://www.w3schools.com/js/exercise\\_js.asp?filename=exercise\\_js\\_objects3](https://www.w3schools.com/js/exercise_js.asp?filename=exercise_js_objects3)

12 – Preencha o espaço em branco com o evento correto para que o elemento <div> fique vermelho quando alguém passar o mouse sobre ele.

```
<div = "this.style.backgroundColor='red'">myDIV.</div>
```

Resposta: [https://www.w3schools.com/js/exercise\\_js.asp?filename=exercise\\_js\\_events3](https://www.w3schools.com/js/exercise_js.asp?filename=exercise_js_events3)

13 – Preencha os espaços em branco com as funções corretas para que seja exibido "Hello" no HTML interno de um elemento com o ID "demo".

```
function myFunction() {
  document. ("demo"). = "Hello";
}
```

Resposta: [https://www.w3schools.com/js/exercise\\_js.asp?filename=exercise\\_js\\_functions4](https://www.w3schools.com/js/exercise_js.asp?filename=exercise_js_functions4)

14 – Preencha o espaço em branco com o método Array correto para remover o último item do array fruits.

```
const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple"];
;
```

Resposta: [https://www.w3schools.com/js/exercise\\_js.asp?filename=exercise\\_js\\_array\\_methods1](https://www.w3schools.com/js/exercise_js.asp?filename=exercise_js_array_methods1)

15 – Preencha os espaços em branco corretamente com o uso de `addEventListener` para atribuir um evento onclick ao elemento `<button>`.

```
<button id="demo">Click me1</button>

<script>
document.getElementById("demo"). ("  ", myFunction);
</script>
```

Resposta: [https://www.w3schools.com/js/exercise\\_js.asp?filename=exercise\\_js\\_dom\\_html9](https://www.w3schools.com/js/exercise_js.asp?filename=exercise_js_dom_html9)

As questões de 16 a 20 são referentes aos conceitos de Wordpress

16 – Os plugins quanto estão instalados no Wordpress ficam localizados dentro da pasta:

- a) /wp-admin/plugin
- b) /wp-content/plugin
- c) /wp-includes/plugin
- d) /wp-config/plugin


Referência: <https://br.wordpress.org/>

17 – O CMS WordPress é uma ferramenta online e de código aberto para a criação de sites, que é baseada nas linguagens de programação: **(QUESTÃO ANULADA)**

- a) PHP e MariaDB
- b) PHP e MySQL
- c) PHP e PostgreSQL
- d) PHP e phpMyAdmin

Referência: <https://br.wordpress.org/>

18 – Os temas no Wordpress podem ser instalados acessando o painel de controle por meio da sessão:

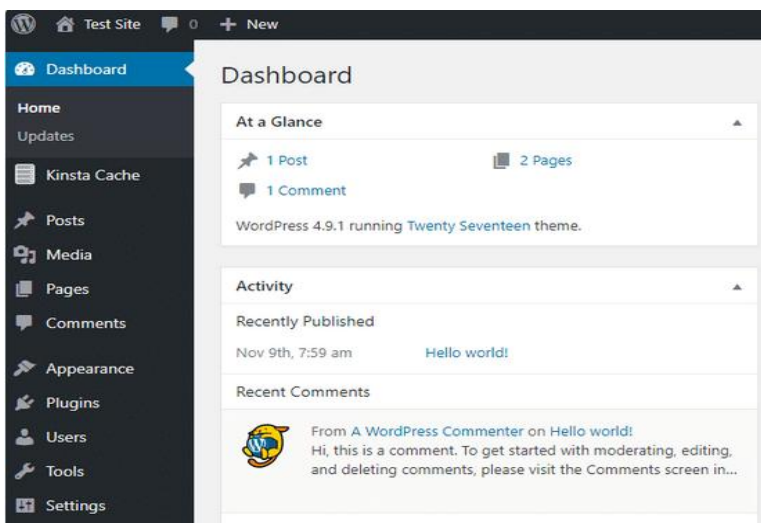

- a) Media
- b) Appearance
- c) Settings
- d) Tools


Referência: <https://br.wordpress.org/>

### 19 – Como ativar o recurso multisite do Wordpress?

- a) Editando o arquivo admin.php
- b) Editando o arquivo wp-settings.php
- c) Editando o arquivo wp-config.php
- d) Editando o arquivo wp-activate.php

Referência: <https://br.wordpress.org/>

### 20 – Qual o nome do editor de blocos do Wordpress da imagem abaixo?

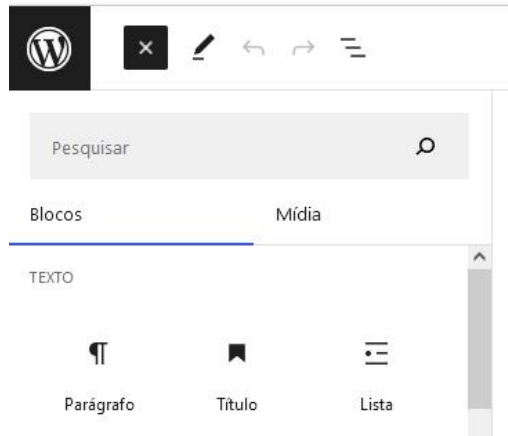

Resposta: Gutenberg é o editor de conteúdo em postagens ou páginas.

Referência: <https://br.wordpress.org/plugins/gutenberg/>